

PANOPLIE DU PETIT BRICOLEUR



La scie



Liste des fournitures :


- x simili argenté : 24 x 18 cm*
- x velours grosses côtes rouge : 17 x 11 cm*
- x feutrine épaisse grise : 23 x 2 cm*
- x molleton rigide (Jeffytex ou autre) : 23 x 7 cm*
- x ouate*

Dimensions de l'ouvrage terminé : 28 x 8,5 cm


Temps de réalisation : ø ø

*Niveau de difficulté : ***

1. *Découpez les différentes pièces (pas de marges de couture pour le molleton rigide et la feutrine).*
2. *Assemblez un côté de la poignée avec le côté de la lame correspondant. Puis, faites de même pour l'autre face.*

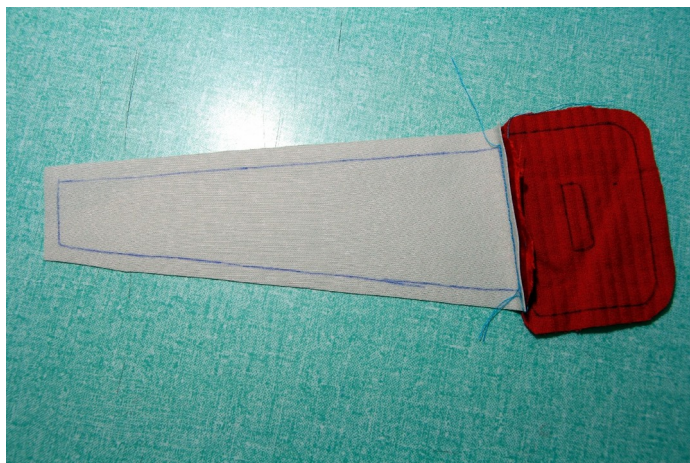

3. *Épinglez les deux faces, envers contre envers, en prenant soin d'insérer les dents en feutrine.*

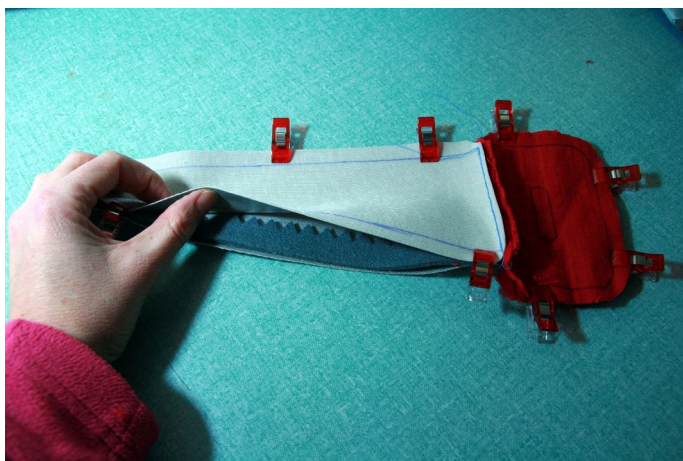

4. *Piquez sur tout le pourtour.*
5. *Découpez l'ouverture de la poignée et retournez par le trou en prenant soin de ne pas abîmer le simili.*



6. *Insérez le molleton rigide.*

7. Surpiquez au niveau de la couture entre la poignée et la lame (cela permet de maintenir le molleton rigide en place et évite que la ouate de la poignée ne parte dans la lame).



8. Au point bourdon (dans mon cas, longueur 0,3 et largeur 5), piquez le contour de l'ouverture de la poignée en laissant une ouverture pour rembourrer.
9. Rembourrez la poignée.
10. Fermez au point bourdon.



Conseil : le réglage du point bourdon dépend de votre machine à coudre mais aussi des tissus utilisés. Faites un essai sur des chutes. Plus il y a d'épaisseur, plus vous devez augmenter la longueur du point.